


製品天端
全面90°
面取り

施工用インサート
M20×75 ……2ヶ

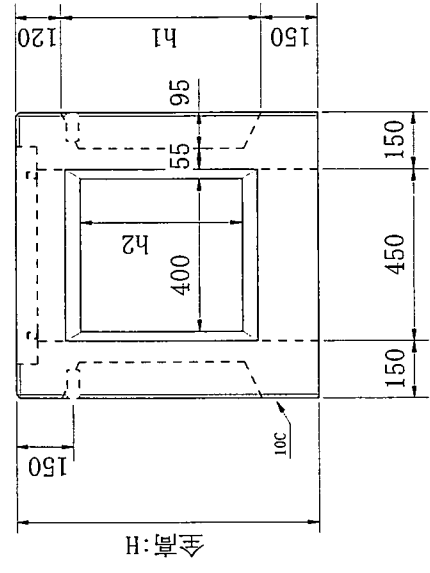

製品寸法等仕様一覧

単位：mm		単位：kg	
全高：H	h1	h2	参考質量
800	530	430	479
1100	830	730	618

注) 参考質量は、あらゆる場合でグレーチングは含まない。

対応グレーチング一覧

単位：mm			
ピッチ あら目	荷重	型式記号	グレーチング寸法
あら目	T-25	NLDP 50-45	550×545×50
		NLDBP 50-45N	570×570×56
細目	T-25	NDH 38-45	550×540×38
		NDHB 38-45N	570×570×44

注) 型式記号の下段は、ボルト固定式の場合。

使用するグレーチングの受枠高さ(外寸法)
(*ボルト固定式の場合も同様)

荷重	あら目	細目
T-25	56	44

注) 受枠の厚さは6mm

ボルト固定式のボルト芯位置寸法は、497×420mm。

ボルトはM16を使用。型枠側の穴あけは大きめにする。